



бани-для-вас.рф | sk_zimaleto@mail.ru | 8 (800) 302-62-80

(дата печати: 24.08.2026 12:13)

Мобильная баня 5х2.3, проект «МБ003»



Размер: **5х2.3 м**

Этажей: **1 этаж**


Площадь общая: **12 кв.м**

Спален: 0

Санузлов: 0

Крыша: Двускатная

Брус Оптимум: 422 000 руб, Каркас Оптимум: 442 000 руб

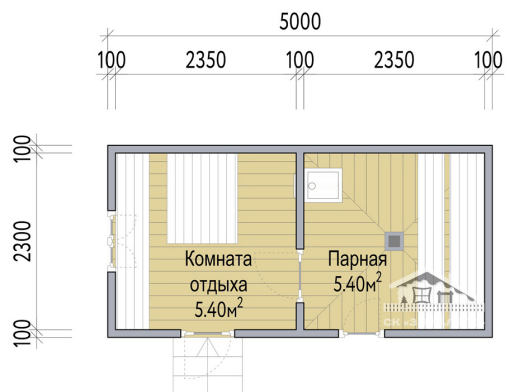

Комплектации

Характеристики	Брус Оптимум	Каркас Оптимум
Фундамент	Бетонные блоки 20х20х40 см (6-8 шт)	Бетонные блоки 20х20х40 см (6-8 шт)
Основание (Обвязка). Одинарная.	Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком	Не строганный брус ЕВ 100х150 мм. Обработка антисептиком
Сборка	Гвозди не оцинкованные	Гвозди не оцинкованные
Половые лаги	Обрезная доска ЕВ 40х100 мм, с шагом 0,6 м. Под перегородками брус 100х150 мм. Обработка антисептиком	Обрезная доска ЕВ 40х100 мм, с шагом 0,6 м. Под перегородками брус 100х150 мм. Обработка антисептиком
Пол. Черновой.	Обрезная доска ЕВ 20 мм. Обработка антисептиком	Обрезная доска ЕВ 20 мм. Обработка антисептиком
Пол. Чистовой.	Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм.	Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм.
Пол. Утепление	ISOVER или URSA 100 мм	ISOVER или URSA 100 мм
Пол. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция.	Пароизоляция с двух сторон	Пароизоляция с двух сторон
ОКНА И ДВЕРИ		
Окна	Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой	Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой
Двери (входная)	Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород	Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород
Двери (мойка)	Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород	Каркасная, обшитая вагонкой хвойных пород
Двери (парная)	Каркасная, обшитая осиновой вагонкой	Каркасная, обшитая осиновой вагонкой
1-й ЭТАЖ		
Наружные стены 1-го этажа. Брус/Каркас.	Профилированный брус камерной сушки Шип-Паз 100х150 (90х140 мм), - тип «Блок-Хаус». Запил углов по технологии «Тёплый угол» «Полдерева».	Каркас камерной сушки из доски 40х100 мм, диагональные укосины из доски 20х100 мм. Шаг стоек 59 см.
Наружные стены 1-го этажа. Внешняя отделка.	НЕТ	Имитация бруса камерной сушки, сорт "АВ" (17х140 мм). Монтируется вент. зазор из бруска 20х40мм
Наружные стены 1-го этажа. Внутренняя отделка.	НЕТ	Имитация бруса камерной сушки, сорт "АВ" (17х140 мм). На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус

Характеристики	Брус Оптимум	Каркас Оптимум
Наружные стены 1-го этажа. Утепление.	Между венцами сруба проложено джутовое полотно	ROCKWOOL Плита 100 мм
Наружные стены 1-го этажа. Ветровлагозащита и Парогидроизоляция.	НЕТ	Ветро-влагозащитная мембрана Ондулис А (или аналог). Пароизоляционная мембрана Ондулис В (или аналог). Стыки проклеены.
Внутренние перегородки 1-го этажа.	Каркасно-щитовые	Каркасно-щитовые
Внутренние перегородки 1-го этажа. Утеплитель	Без утеплителя	Без утеплителя
Внутренние перегородки 1-го этажа. Отделка (кроме Парной)	Вагонка хвойных пород. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.	Вагонка хвойных пород. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.
Потолки. Отделка	Вагонка хвойных пород.	Вагонка хвойных пород.
Потолки. Утепление.	ISOVER или URSA 100 мм	ISOVER или URSA 100 мм
Потолки. Парогидроизоляция.	Пароизоляция с двух сторон	Пароизоляция с двух сторон
Потолки. Высота.	2 м ± 0,04 м	2 м ± 0,04 м
Терраса (при наличии). Столбы, перила, балясины	Опорные столбы: Брус профилированный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганная доска 40х100 мм.	Опорные столбы: Брус профилированный 100х150 мм. Перила: Строганная доска 40х100 мм. Балясины: Строганная доска 40х100 мм.
Терраса (при наличии). Полы	Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм	Строганная шпунтованная доска камерной сушки 28 мм
Терраса (при наличии). Потолок	Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм)	Вагонка камерной сушки «класс АВ» (14мм)
МОЙКА		
Мойка. Утепление пола.	Керамзит 100 мм	Керамзит 100 мм
Мойка. Слив.	По технологии "Желоб"	По технологии "Желоб"
ПАРНАЯ		
Парная. Отделка.	Осиновая вагонка «класс В» в 2 стыка. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.	Осиновая вагонка «класс В» в 2 стыка. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.

Характеристики	Брус Оптимум	Каркас Оптимум
Парная. Пароизоляция.	Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.	Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
Парная. Вент зазор	Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20x40 мм	Между вагонкой и пароизоляцией вент. зазор из бруска 20x40 мм
Парная. Печь.	«ЕРМАК-12»	«ЕРМАК-12»
Парная. Бак для воды.	Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении.	Бак-самовар из нержавеющей стали на 55 литров. Сливной кран в парном отделении.
Парная. Печной проем.	Отделан оцинкованным листом, проложена огнеупорная базальтовая плита – 50 мм.	Отделан оцинкованным листом, проложена огнеупорная базальтовая плита – 50 мм.
Парная. Дымоход	Сэндвич-труба из нерж. стали с искрогасителем и пожарной защитой с выводом в крышу.	Сэндвич-труба из нерж. стали с искрогасителем и пожарной защитой с выводом в крышу.
Парная. Полки	Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм.	Двухъярусные осиновые из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм.
Парная. Печные камни.	"Габбро-Диабаз" 40 кг.	"Габбро-Диабаз" 40 кг.
Парная. Отдушина для проветривания	ЕСТЬ	ЕСТЬ
КРОВЛЯ		
Кровля. Стропила	Доска ЕВ 40x100 мм. Шаг 600 мм.	Доска ЕВ 40x100 мм. Шаг 600 мм.
Кровля. Обрешетка	Полуобрезная доска ЕВ 20x100 мм.	Полуобрезная доска ЕВ 20x100 мм.
Кровля. Поднебесники и карнизы	Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника 90 мм (1 доска вагонка)	Обшиваются снаружи сухой вагонкой "класс АВ". Ширина поднебесника 90 мм (1 доска вагонка)
Кровля. Тип. Высота.	Двухскатная, конек 0,30 м	Двухскатная, конек 0,30 м
Кровля. Материал.	Гофрированный профнастил оцинкованный	Гофрированный профнастил оцинкованный
ПРОЧЕЕ		

Характеристики	Брус Оптимум	Каркас Оптимум
Электрика	В раздевалке и мойке - банные стеклянные светильники. В парной - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном. Двойная розетка над столиком. Двойной выключатель и автомат 16 А.	В раздевалке и мойке - банные стеклянные светильники. В парной - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном. Двойная розетка над столиком. Двойной выключатель и автомат 16 А.
Мебель	Столик и две лавочки на брусовых ножках	Столик и две лавочки на брусовых ножках
Обработка бани	Снаружи обработана антисептиком цвет сосна. Углы и наличники покрашены в коричневый цвет.	Снаружи обработана антисептиком цвет сосна. Углы и наличники покрашены в коричневый цвет.
Ступени	Заходные ступени без перил	Заходные ступени без перил
Документация	Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню)	Акт выполненных работ и товарная накладная (остается у Покупателя для гарантии на баню)